


Technisches Datenblatt

Technical data sheet

EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350
EasyLan® network cabinet ELN1350

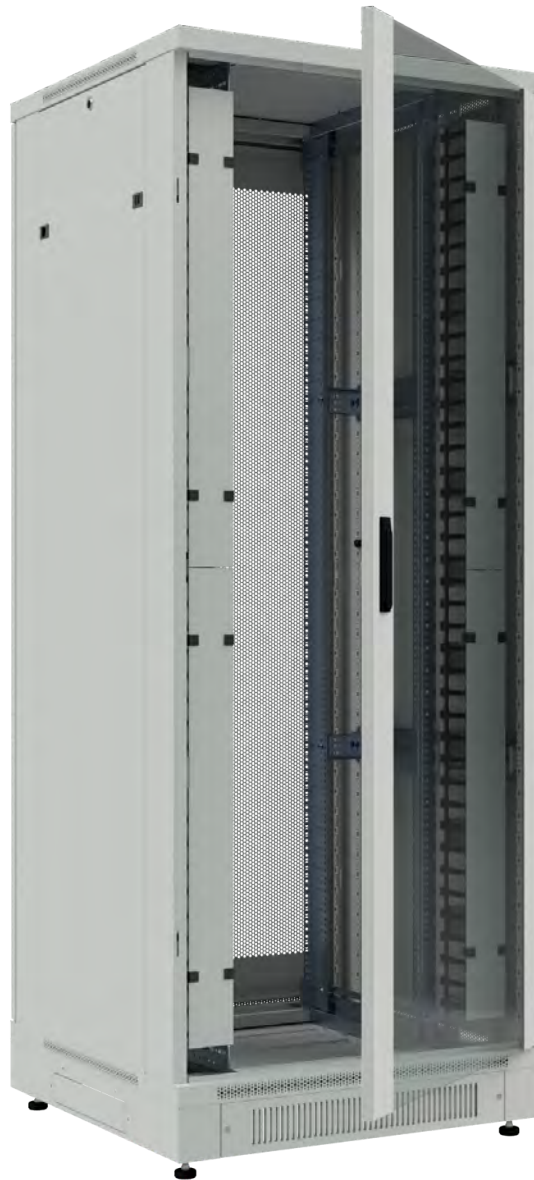

				gez. <i>drawn</i>	01.12.2025	BK	 EasyLan[®] ...for a better connectivity
				gepr. <i>appr.</i>	08.12.2025	SK	
				Titel: EasyLan[®] Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan[®] network cabinet ELN1350			
				Zeichnungsnummer: / Drawing number: ZN-ZB250319			
e d c b a	Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	BK BK BK BK BK				Maße: mm Dimensions: mm
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name				Original: DIN A4
							Blatt 1 von 4 Sheet 1 of 4

Technische Daten

/

Technical specifications

Merkmale und Ausführung

Korpus

- Abmessungsvarianten:
 - 42 HE - 800 mm x 800 mm
 - 42 HE - 800 mm x 1000 mm
 - 42 HE - 800 mm x 1200 mm
 - 47 HE - 800 mm x 800 mm
 - 47 HE - 800 mm x 1000 mm
 - 47 HE - 800 mm x 1200 mm
- Zerlegbar
- Tragkraft 1350 kg
- 19"- Ebene
 - Vorne und hinten
 - Tiefenverstellbar
 - ASA Schiene in beide Richtungen beschriftet (von oben nach unten und umgekehrt)

Features and Design

Corpus

- Dimension variants:
 - 42 U - 800 mm x 800 mm
 - 42 U - 800 mm x 1000 mm
 - 42 U - 800 mm x 1200 mm
 - 47 U - 800 mm x 800 mm
 - 47 U - 800 mm x 1000 mm
 - 47 U - 800 mm x 1200 mm
- Dismountable
- Load capacity: 1350 kg
- 19" level
 - Front and back
 - Depth adjustable
 - ASA rail labeled in both directions (from top to bottom and vice versa)




Tür Frontseite / Rückseite
Jeweils in 5 Varianten verfügbar

- Stahlblechtür perforiert, einteilig
- Stahlblechtür perforiert, zweiteilig
- Glastür, einteilig (Sicherheitsglas)
- Stahlblechtür, einteilig
- Stahlblechtür, zweiteilig
- variabler Türanschlag
- 3-Punkt-Verriegelung (Doppeltür)
- Schwenkhebelgriff mit Standardschloss, Halbprofilzylinder optional
- Öffnungswinkel 180°



Door front / back
Available in 5 variants

- Perforated sheet steel door, one-piece
- Perforated sheet steel door, double-piece
- Glass door, one-piece (safety glass)
- Sheet steel door, one-piece
- Sheet steel door, double-piece
- Variable door hinge
- 3-point locking system (double door)
- Swivel lever handle with standard locks, half-profile cylinder optional
- Opening angle 180°

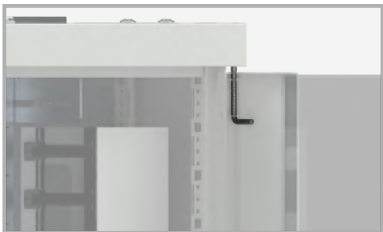

e d c b a	Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel: EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number: ZN-ZB250319		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name			



Maße: mm
Dimensions: mm

Original: DIN A4

Blatt 2 von 4
Sheet 2 of 4

Technische Daten

/

Technical specifications

Merkmale und Ausführung

Seitenwände

- Aus Stahlblech einteilig
- Abnehmbar
- Verschließbar

Features and design

Side walls

- Made of sheet steel in one piece
- Removable
- Lockable

Dach

- Ausbruch 19" 4HE mit Abdeckpanel (hinten/vorne)
- 2 Bürstenleisten zur Kabeleinführung
- 4 weitere Kabeleinführungen mit Abdeckblech
- Lüftereinheit montierbar optional

Roof

- 19" 4U cutout with cover panel (rear/front)
- 2 brush strips for cable entry
- 4 additional cable entries with cover plate
- Fan unit can be mounted as an option

Boden

- Ausbruch 19" 4HE mit
 - 2x 1HE Abdeckpanel
 - 2x Panel mit Bürste
- 4 weitere Kabeleinführungen mit Abdeckblech

Bottom

- 19" 4U cutout with
 - 2x 1U cover panel
 - 2x panel with brush
- 4 additional cable entries with cover plate

Sockel

- Tragbarer Sockel 100 mm optional
- Filtereinsätze für Sockel optional

Plinth




- Portable plinth 100 mm optional
- Filter inserts for plinth optional

Sonstiges

- Anreihensatz für Verbindung mehrerer Netzwerkschränke optional
- Komplette Erdung
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Beschichtung: pulverbeschichtet
- Schutzart: IP20

Other

- Optional connection kit for connecting multiple network cabinets
- Complete grounding
- Color: RAL 7035 (light gray)
- Finish: powder-coated
- Protection class: IP20

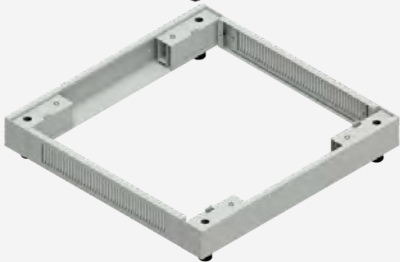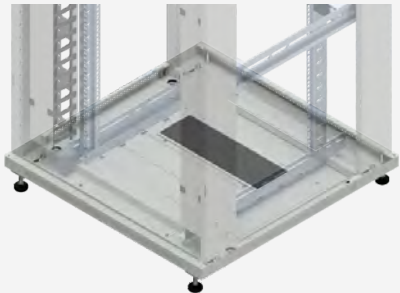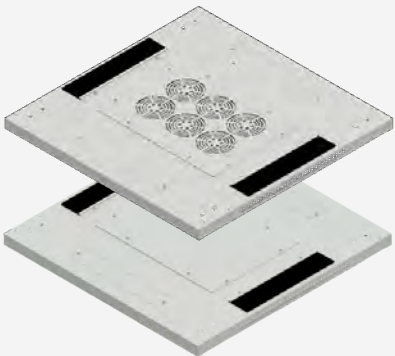

e d c b a	Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel: EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
				ZN-ZB250319		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name			



EasyLan®
...for a better connectivity

Maße: mm
 Dimensions: mm

Original: DIN A4

Blatt 3 von 4
 Sheet 3 of 4

Technische Daten / Technical specifications

Lüftereinheit mit Thermostat optional

Größe: 19" 4HE

Lüftereinheit: 2 / 4 / 6-fach

Betriebsspannung: 220 V AC

- Betriebsbereit verdrahtet
- Temperaturregelung über analoges oder digitales Thermostat
- Anschlusskabel 3m inkl. Schutzkontaktstecker


Fan unit with thermostat optional

Size: 19" 4U

Fan unit: 2 / 4 / 6-fold

Operating voltage: 220 V AC

- Wired and ready to use
- Temperature control via analog or digital thermostat
- 3 m connection cable incl. grounded plug

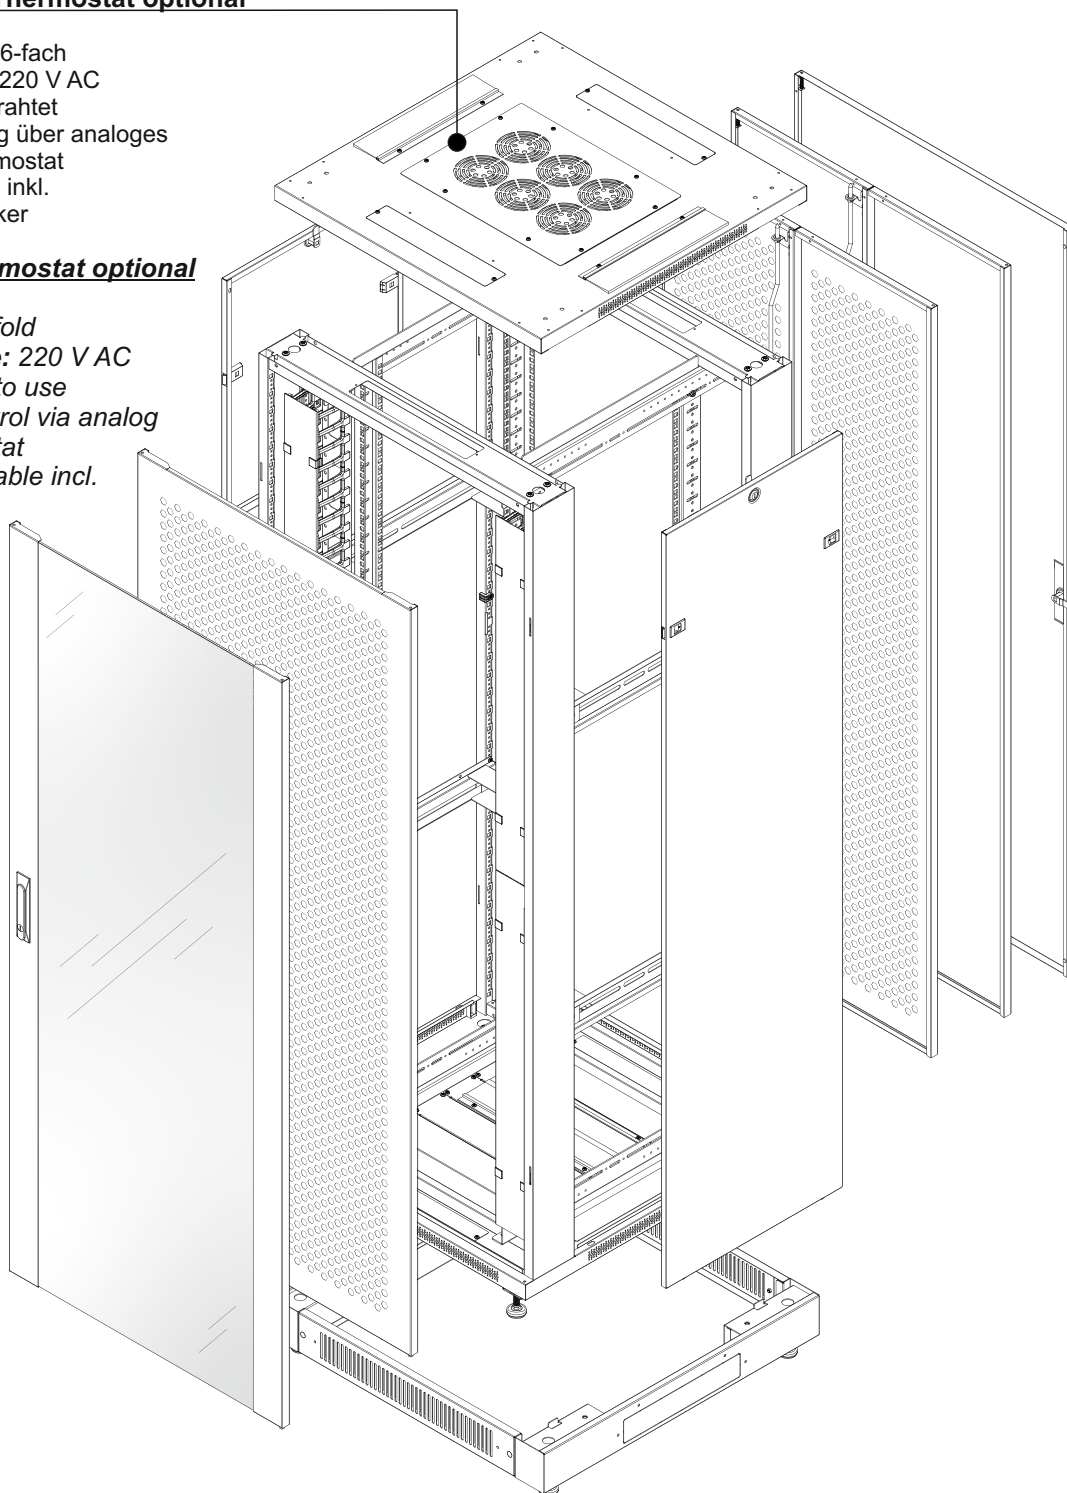

e d c b a	Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 4 von 4 Sheet 4 of 4		