


Gf-AP 42

Large

- Max. 64 LC/APC Ports
- Max. 216 Crimpspleiße / max. 216 Crimp Splices
- Wandmontage / *wall-mounted frame*
- IP55
- Splitterplatzierung möglich / *Possibility for splitters*
- Wartungsfreundlich / *excellent maintenance*
- Möglichkeit für Plombierung / *Possibility for sealing*

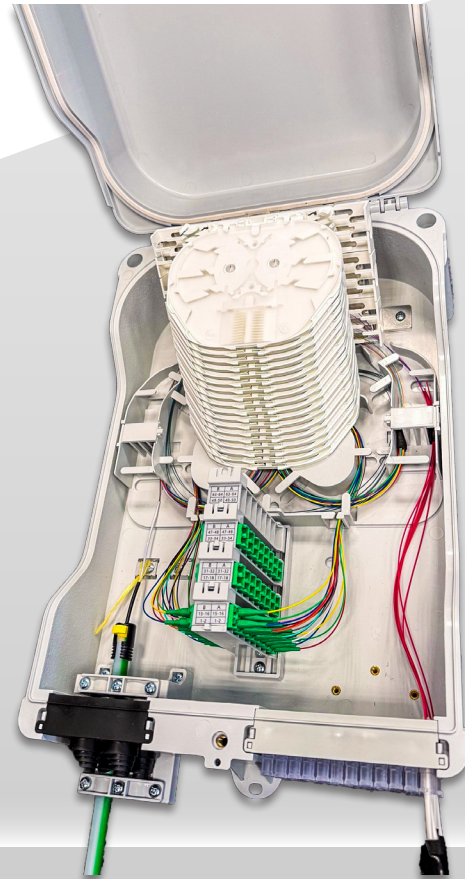

Maße / *Dimensions*
Einbau / *Mounting*

430 x 274 x 127 mm
Wandmontage / *wall-mounted frame*



Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse
Two-door cabinet


PC + ABS UL94-V0

Plombierbar
Sealable



Beispiel-Konfiguration *Sample configuration*

- 1 Wandbefestigung
Wall fastening
- 2 Kabelzuführung - 4x Kabel 7-18mm
Cable feeding - 4x Cable 7-18mm
- 3 Kabelabgang - 72x Kabel 3-5mm
Drop Cable - 72x Cable 3-5mm
- 4 Spleißbereich
Splice area
- 5 Patchbereich
Patch area
- 6 Zugentlastung
strain relief

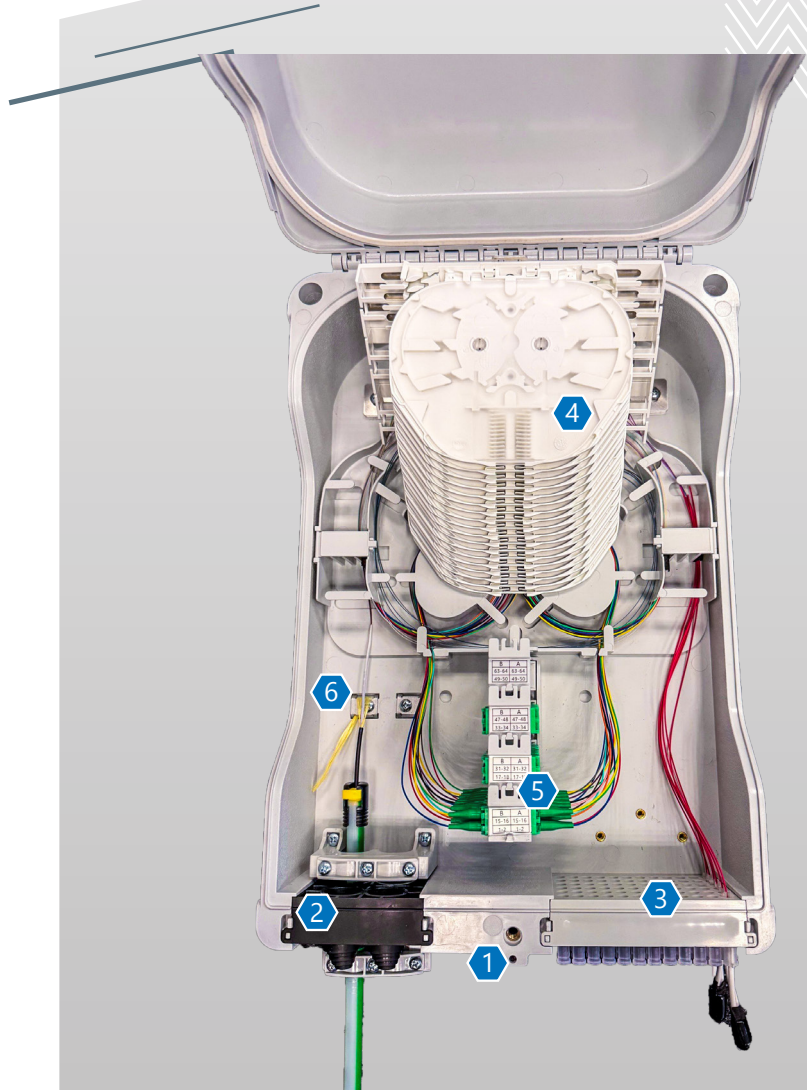

Lieferumfang / *Scope of supply*

Gf-AP 42 Large
72x Zugentlastung für FTTH Kabel / *16x Strain relief for FTTH cables*
72x Blindstopfen / *16x Blind plugs*
Material zur Wandbefestigung / *Material for wall mounting*