


## Gf-AP 42

Medium

- Max. 48 LC/APC Ports
- Max. 144 Crimpspleiße / max. 144 Crimp Splices
- Wandmontage / *wall-mounted frame*
- IP55
- Splitterplatzierung möglich / *Possibility for splitters*
- Wartungsfreundlich / *excellent maintenance*
- Möglichkeit für Plombierung / *Possibility for sealing*

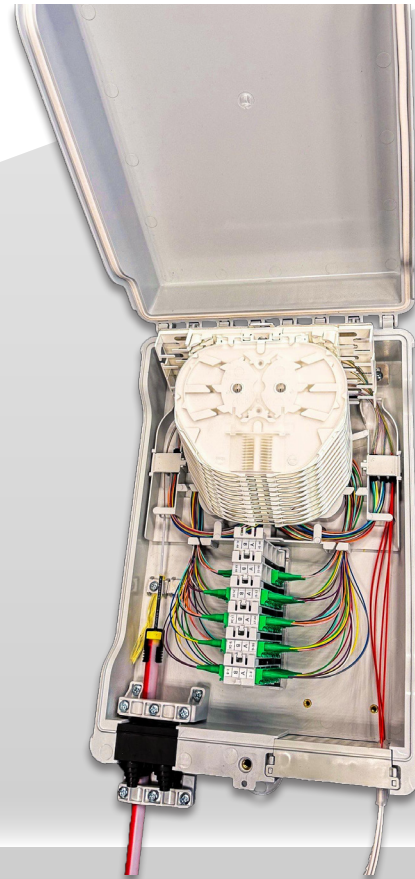

Maße / *Dimensions*  
Einbau / *Mounting*

365 x 230 x 100 mm  
Wandmontage / *wall-mounted frame*



## Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse  
*Two-door cabinet*


PC + ABS UL94-V0

Plombierbar  
*Sealable*



## Beispiel-Konfiguration *Sample configuration*

- 1 Wandbefestigung  
*Wall fastening*
- 2 Kabelzuführung - 4x Kabel 5-14mm  
*Cable feeding - 4x Cable 5-14mm*
- 3 Kabelabgang - 36x Kabel 3-5mm  
*Drop Cable - 36x Cable 3-5mm*
- 4 Spleißbereich  
*Splice area*
- 5 Patchbereich  
*Patch area*
- 6 Zugentlastung  
*strain relief*

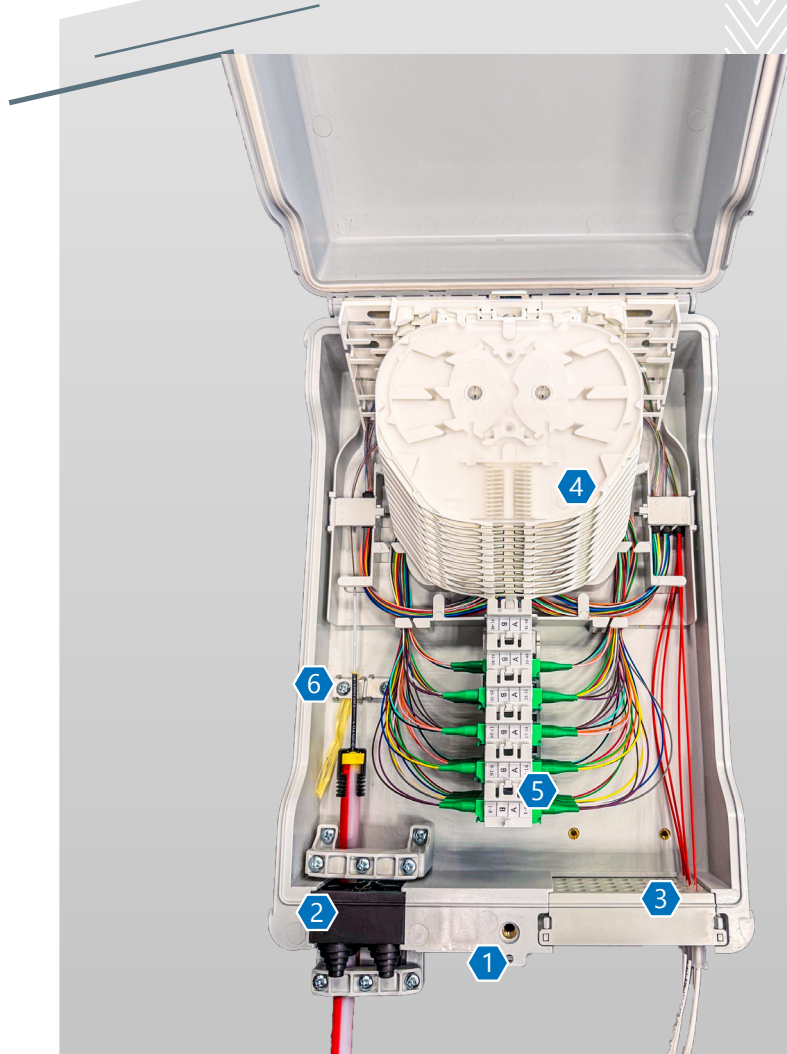

### Lieferumfang / *Scope of supply*

Gf-AP 42 Medium  
36x Zugentlastung für FTTH Kabel / *16x Strain relief for FTTH cables*  
36x Blindstopfen / *16x Blind plugs*  
Material zur Wandbefestigung / *Material for wall mounting*