


Gf-AP 42

Small

- Max. 24 LC/APC Ports
- Max. 84 Crimpspleiße / max. 84 Crimp Splices
- Wandmontage / *wall-mounted frame*
- IP55
- Splitterplatzierung möglich / *Possibility for splitters*
- Wartungsfreundlich / *excellent maintenance*
- Möglichkeit für Plombierung / *Possibility for sealing*

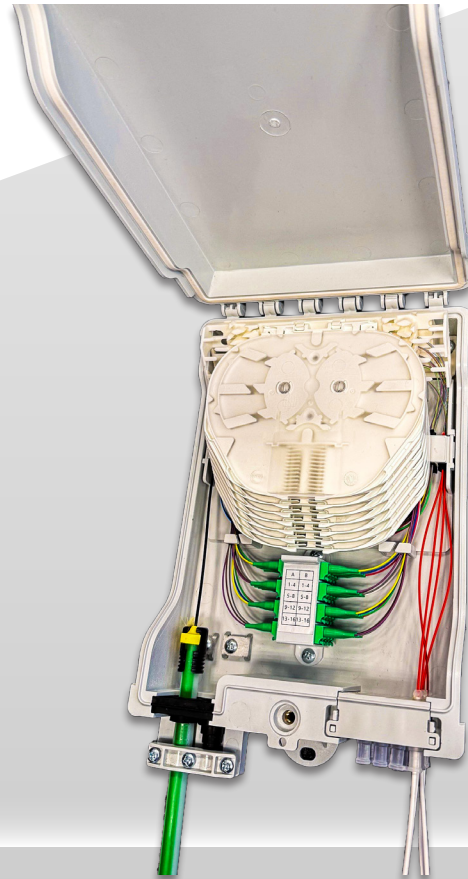

Maße / *Dimensions*
Einbau / *Mounting*

262 x 180 x 59 mm
Wandmontage / *wall-mounted frame*



Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse
Two-door cabinet


PC + ABS UL94-V0

Plombierbar
Sealable



Beispiel-Konfiguration

- 1** Wandbefestigung
Wall fastening
- 2** Kabelzuführung - 2x Kabel 5-12mm
Cable feeding - 2x Cable 5-12mm
- 3** Kabelabgang - 16x Kabel 3-5mm
Drop Cable - 16x Cable 3-5mm
- 4** Spleißbereich
Splice area
- 5** Patchbereich
Patch area
- 6** Zugentlastung
strain relief

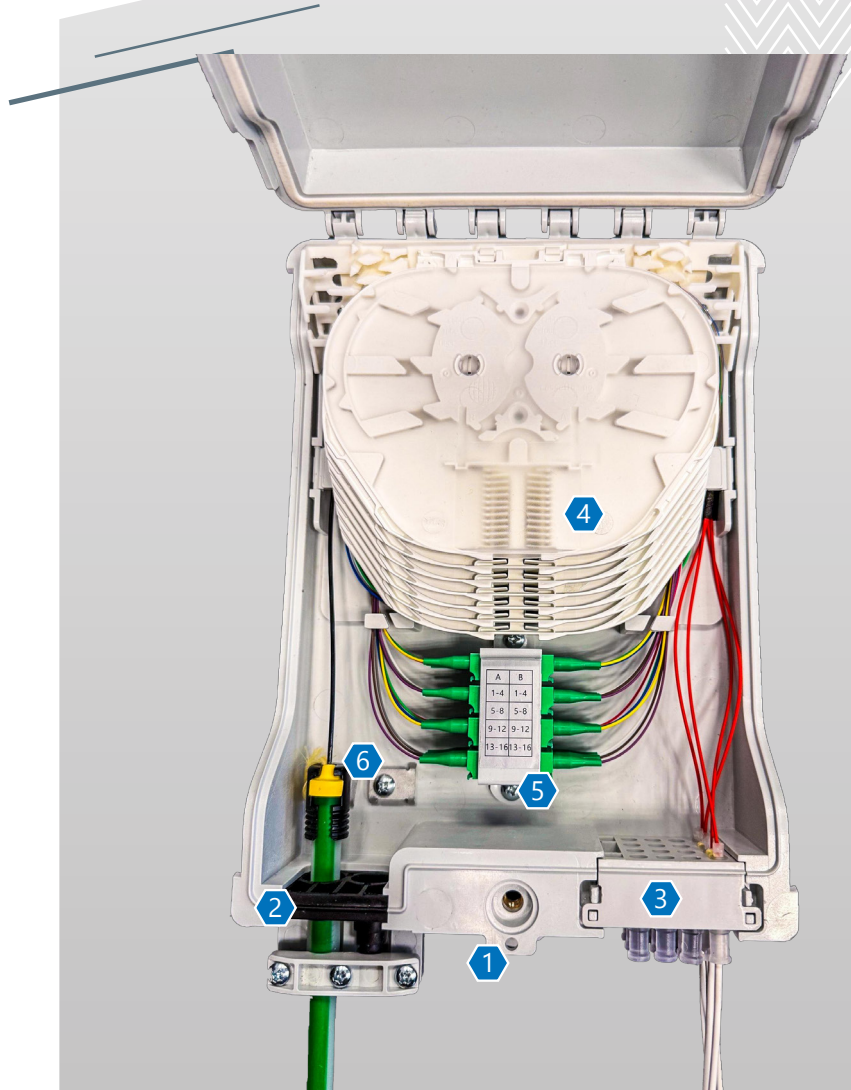

Lieferumfang / *Scope of supply*

Gf-AP 42 Small
16x Zugentlastung für FTTH Kabel / *16x Strain relief for FTTH cables*
16x Blindstopfen / *16x Blind plugs*
Material zur Wandbefestigung / *Material for wall mounting*