

Gf-GV
abschließbar

- Max. 288 LC/APC Ports
- Pigtails in Wellrohre geführt zu Spleißkassette /
Pigtails lead in tubes to splice cassette
- Wandmontage / *wall-mounted frame*
- Abschließbar / *Lockable*
- 2-türiges Gehäuse mit unterschiedlichen Schließungen für Installation und Wartung / *2-door cabinet with different locks for installation and maintenance*
- Wartungsfreundlich / *excellent maintenance*



Gewicht / *Weight*
Maße / *Dimensions*
Einbau / *Mounting*

22kg
745 x 839 x 202
Wandmontage / *wall-mounted frame*



Gehäuse / Cabinet

2-türiges Gehäuse
Two-door cabinet


Schließung: Zylinder-Vorreiber Schließung *Locking system: Cylinder cam closure*

Unterschiedliche Schließung Spleißbereich und Patchbereich
Different closure for splice area and patch area



Beispiel-Konfiguration Sample configuration

- 1 Wandbefestigung
Wall fastening
- 2 Kabelzuführung - 4x M25
Cable feeding - 4x M25
- 3 Zugentlastung
Strain relief
- 4 Spleißbereich
Splice area
- 5 Patchbereich
Patch area
- 6 Koordinaten für Zuordnung der Anschlüsse
Coordinates for assignment of patches
- 7 Überlängenablage für nicht genutzte Faserbündel
Overlength for unused fiber bundles

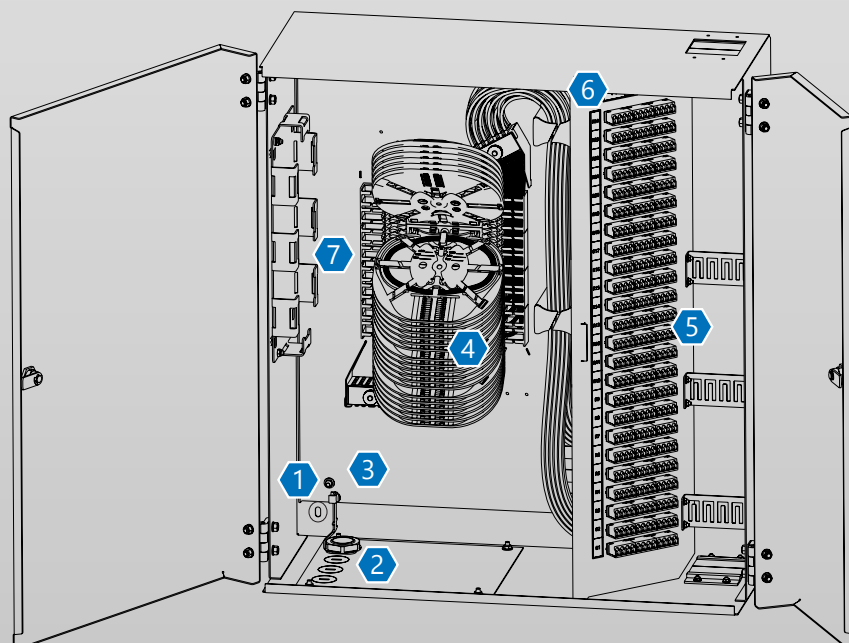

Lieferumfang / *Scope of supply*

Optionales Zubehör / *Optional accessories*

Gf-GV für bis zu 288 Fasern
Gf-GV for up to 288 fibers

Kupplung LC-Quad / *Adaptor LC-Quad*
Pigtailsatz 1x12 LC-APC / *Pigtail Set 1x12 LC-APC*
Kabelverschraubungsset M25 / *Cable glamp set M25*