

Gf-NVt System Large

- Kassettenrastplätze
168xSC oder 84xSE
- Kassetten bestückt
156xSC
- IN: 12x Mikrorohr
- OUT: 96x Ø7 mm und Ø10 mm
- Möglichkeit der Loopführung und Ablage
von ungeschnittenen Bündel
- Mikrorohrfixierung mit DUO Lasche
(Ø7 mm und Ø10 mm)
- ZVK Spleißkassettensystem
- Einfache Bestückung und Austausch der
Kassetten
- Exklusive Sockel



Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend
den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.

*Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program
of the Federal Broadband Office in Germany.*



d.center® Gf-NVt Large
96 Röhrchen / 7-10 exkl. Sockel

Bestellcode: **GFNVTL96**



Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse, Anschlag links
One-door cabinet

Schließung: Schwenkhebel
Locking system: Swivel handle

Fronttür für leichteren Zugang
Door with turning handle closure

Outdoor-Sockel
Outdoor pedestal



Zubehör Accessory

Spleißkassettensysteme



Bezeichnung

HD-FMS Spleißkassette
 SC 12x Crimp

Bestellcode

SKSK12K



HD-FMS Spleißkassette
 SC 6x Schmelz

SKSK6S



HD-FMS Splitterkassette SE /
 2x Splitter, 2x Crimp, 2x Schmelz


SKSKSP




HD-FMS
 Spleißkassettendeckel

SKSD

PLC Splitter



Bezeichnung	Bestellcode
PLC Splitter 250µm 1:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25012
PLC Splitter 250µm 2:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25022
PLC Splitter 250µm 1:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25014
PLC Splitter 250µm 2:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25024
PLC Splitter 250µm 1:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25018
PLC Splitter 250µm 2:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25028
PLC Splitter 250µm 1:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250116
PLC Splitter 250µm 2:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250216
PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250132
PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250232

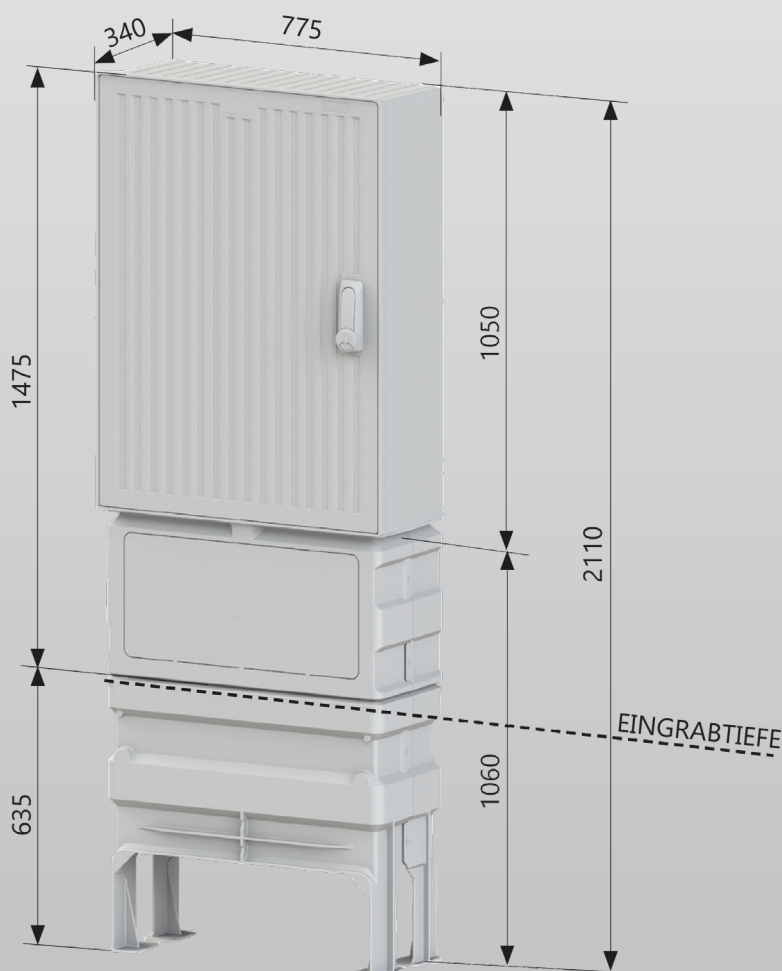

Passender Sockel
Suitable plinth
 Bestellcode: GFNVTL50

Geprüft nach / *In accordance with*

DIN 47609: T3
 IP 54 (DIN EN 60529, VDE 0470)

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.