


Gf-TA 42

- Max. 4 Fasern / *max. 4 fibers*
- 2x LC-D oder 2x SC-S
- Wandmontage AP & UP / *Wall-mounted AP & UP*
- Inklusive Beschriftungsfenster / *Including labelling window*
- Montierbar auf Standard Hohlraumdose / *Mounting fits on standard cavity wall boxes*
- Abfangung eines Mikrorohres für Innenanwendung / *Strain relief for micro duct for inside applications*
- Spleißfertig oder vorkonfektioniert / *Ready for splicing or pre-terminated*
- Kabelzuführung von allen Seiten / *Cable feeding from all sides*
- Kupplung mit innenliegenden Lasershutter / *Adaptor with internal laser protection*

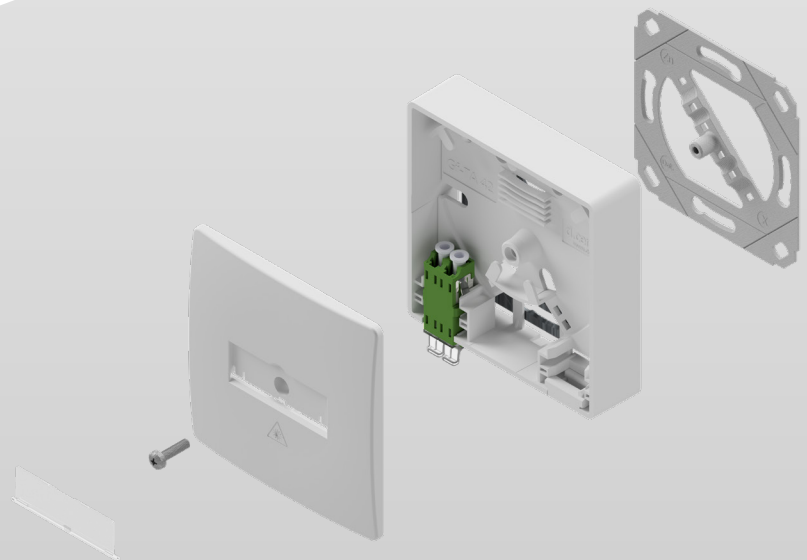

Gewicht / *Weight*
Maße / *Dimensions*
Farbe / *Color*
Material / *Material*

80g
80 x 80 x 25 mm
weiß / white RAL 9010
PC ABS UL94-V0




Gehäuse / Cabinet

1-türig
One-door (optional) housing

Polycarbonat ABS UL94-V0 /
Polycarbonate ABS UL94-V0

Beispiel-Konfiguration Sample configuration

- 1 Wandbefestigung
Wall fastening
- 2 Überlängenmanagement
Overlength management
- 3 Kabelzuführung von unten
Cable feeding underneath
- 4 Kabelzuführung rückseitig
Cable feeding backwards
- 5 Halter für 4x Crimpspleiß
Holder for 4x Crimp splice

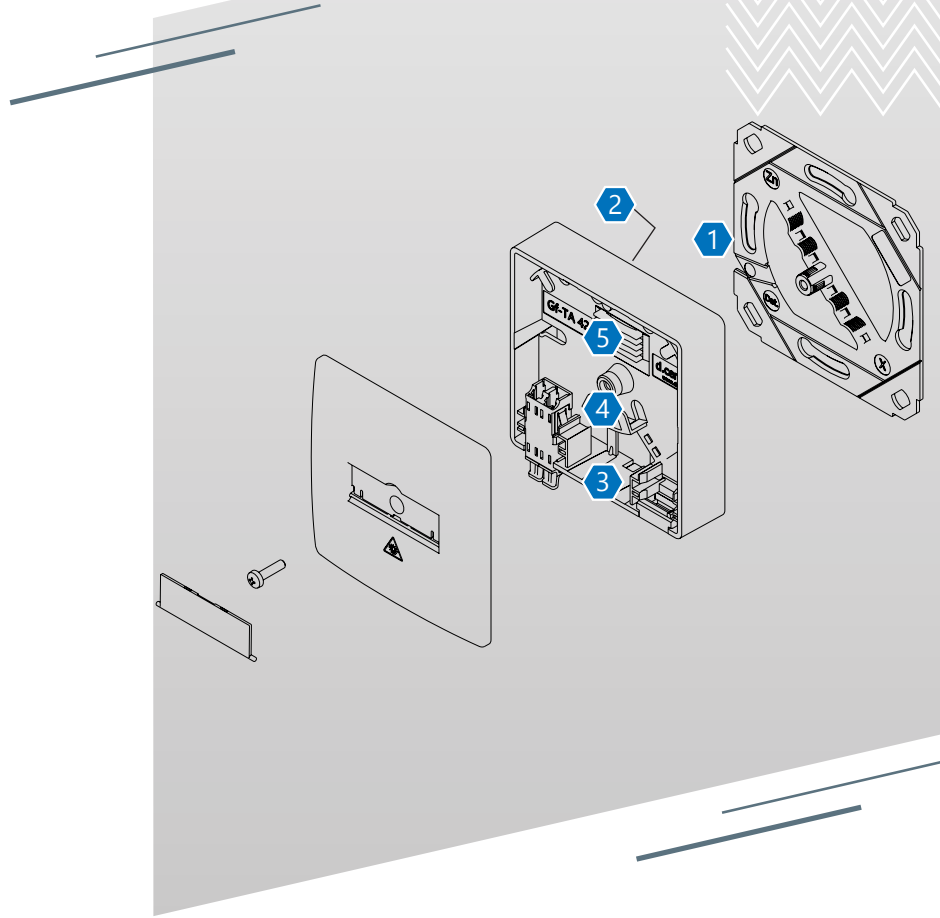


Varianten / Variants

Gf-TA 42
leer
empty

Gf-TA 42
teilbestückt mit 1x / 2x LC-D/APC
partly assembled with 1x / 2x LC-D/APC

Gf-TA 42
spleißfertig 2x / 4x LC/APC
ready for splicing 2x / 4x LC/APC

Gf-TA 42
vorkonfektioniert 2x / 4x LC/APC **XXm**
pre-assembled 2x / 4x LC/APC **XXm**

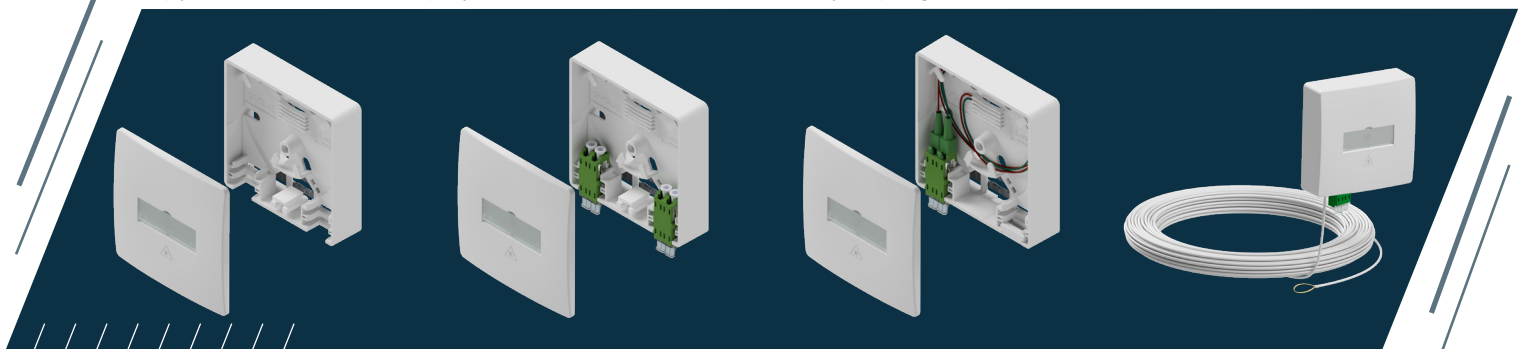

Bezeichnung	Bestellcode
Gf-TA 42 leer VPE: 1 Stück	GFTA42
Gf-TA 42 teilbestückt 1x LC-Duplex	GFTA421K
Gf-TA 42 teilbestückt 2x LC-Duplex	GFTA422K

Bezeichnung	Bestellcode
Gf-TA 42 spleißfertig 2x LC/APC	GFTA422P
Gf-TA 42 spleißfertig 4x LC/APC	GFTA424P
Gf-TA 42 vorkonfektioniert 2x LC/APC XXm	GFTA422Vxxxx*
Gf-TA 42 vorkonfektioniert 4x LC/APC XXm	GFTA424Vxxxx*

*xxxx = Länge in dm / length in dm
Standardlängen / Standard lengths: 15m, 20m, 30m, 40m, 50m
andere Längen auf Anfrage / other lengths on request