

KVz22 MONA® SL NVt patchable

KVz22

- Max. LC/APC Ports
Max. Fiber Ports
720
- Anzahl Mikrorohre
Max. number of ducts
60x Ø 7-12 mm
- Optional:
elektronisches Schließsystem



Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.

Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program of the Federal Broadband Office in Germany.





Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse
One-door cabinet

Schließung: Schwenkhebel Einfachschießanlage
 (Dreipunkt-Verriegelung)
*Locking system: Swivel handle single locking
 mechanism (3-point locking system)*


Optional: elektronisches Schließsystem
Optional: electronic locking system

Türfeststeller
Door stay



Beispiel-Konfiguration Sample configuration

- 1 Spleißtrays mit LC/APC - E2000®/APC - SC/APC
 Max. 720 LC/APC Ports
*Splice trays with LC/APC - E2000®/APC - SC/APC
 Max. 720 LC/APC Ports*
- 2 Splitter Trays zur Aufnahme von 4x 3" MONA® PLC
 Splittermodulen
Splitter trays for 4x 3" MONA® PLC splitter modules
- 3 Seitliches Patchkabelmanagement unter Einhaltung der
 Biegeradien
*Lateral patch cable management in compliance
 with minimum bend radii*
- 4 Zuführung für Universalkabel und Speed Pipes
 über Sandwichbodenplatte
*Universal cable feed and Speed Pipe entries with
 sandwich base plate*

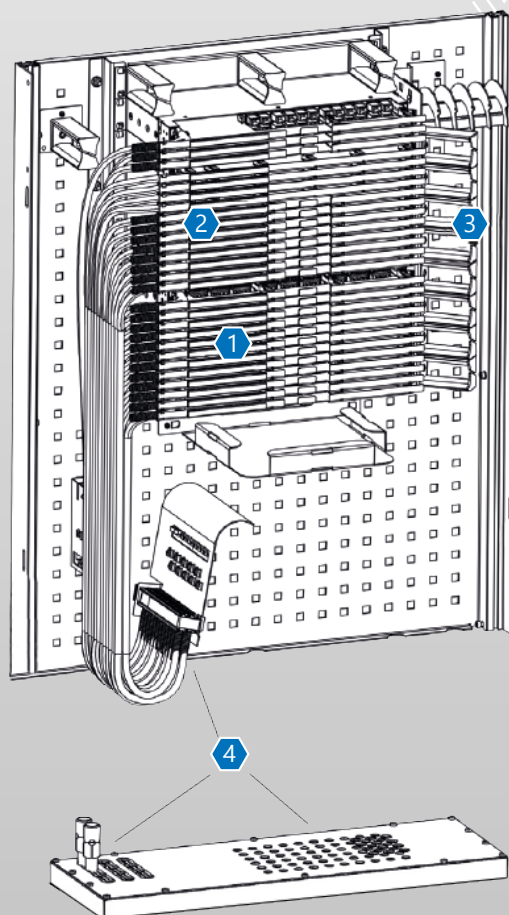

Passender Sockel
Suitable plinth
 Bestellcode: GFNVTL50

Geprüft nach / *In accordance with*

DIN 47609
 IP 54 (DIN EN 60529, VDE 0470)
 elektronisches Schließsystem

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.