


UNI 8 MONA® SL NVt patchable

UNI8

- Max. LC/APC Ports
Max. Fiber Ports
720
- Anzahl Mikrorohre
Max. number of ducts
60x Ø 7-12 mm

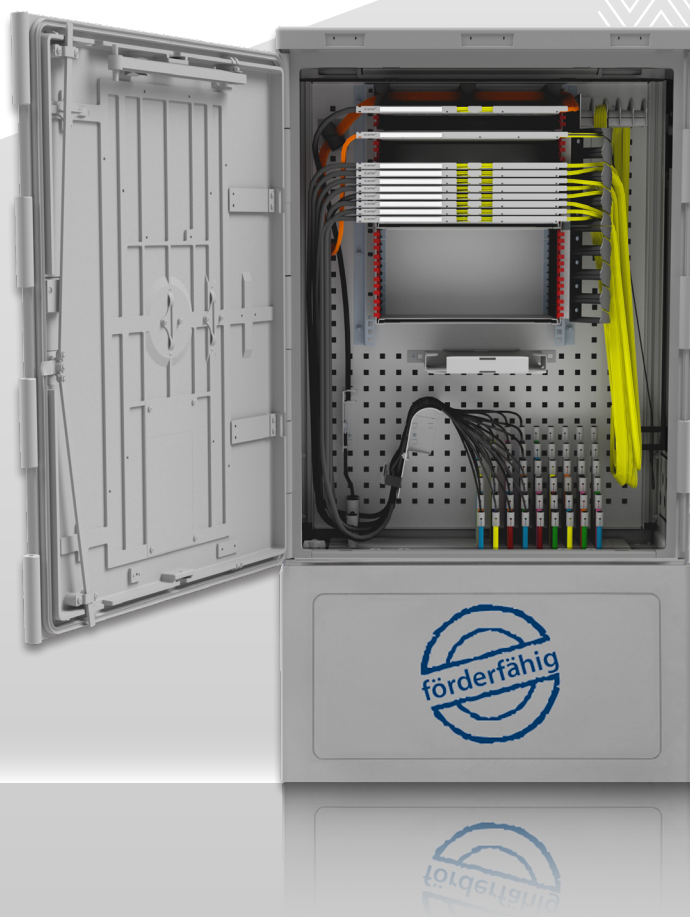

Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.

Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program of the Federal Broadband Office in Germany.





Gehäuse / Cabinet

1-türiges Gehäuse
One-door cabinet

Schließung: Schwenkhebel Einfeldschließanlage (Dreipunkt-Verriegelung)
Locking system: Swivel handle single locking mechanism (3-point locking system)

Türfeststeller
Door stay




Beispiel-Konfiguration Sample configuration

- 1 Spleiß trays mit LC/APC - E2000®/APC - SC/APC
Max. 720 LC/APC Ports
*Splice trays with LC/APC - E2000®/APC - SC/APC
Max. 720 LC/APC Ports*
- 2 Splitter Trays zur Aufnahme von 4x 3" MONA® PLC
Splittermodulen
Splitter trays for 4x 3" MONA® PLC splitter modules
- 3 Seitliches Patchkabelmanagement unter Einhaltung der Biegeradien
Lateral patch cable management in compliance with minimum bend radii
- 4 Zuführung für Universalkabel und Speed Pipes
über Sandwichbodenplatte
Universal cable feed and Speed Pipe entries with sandwich base plate



Zubehör Accessory

Installationszubehör für Mikrorohre
Installation kits for micro ducts

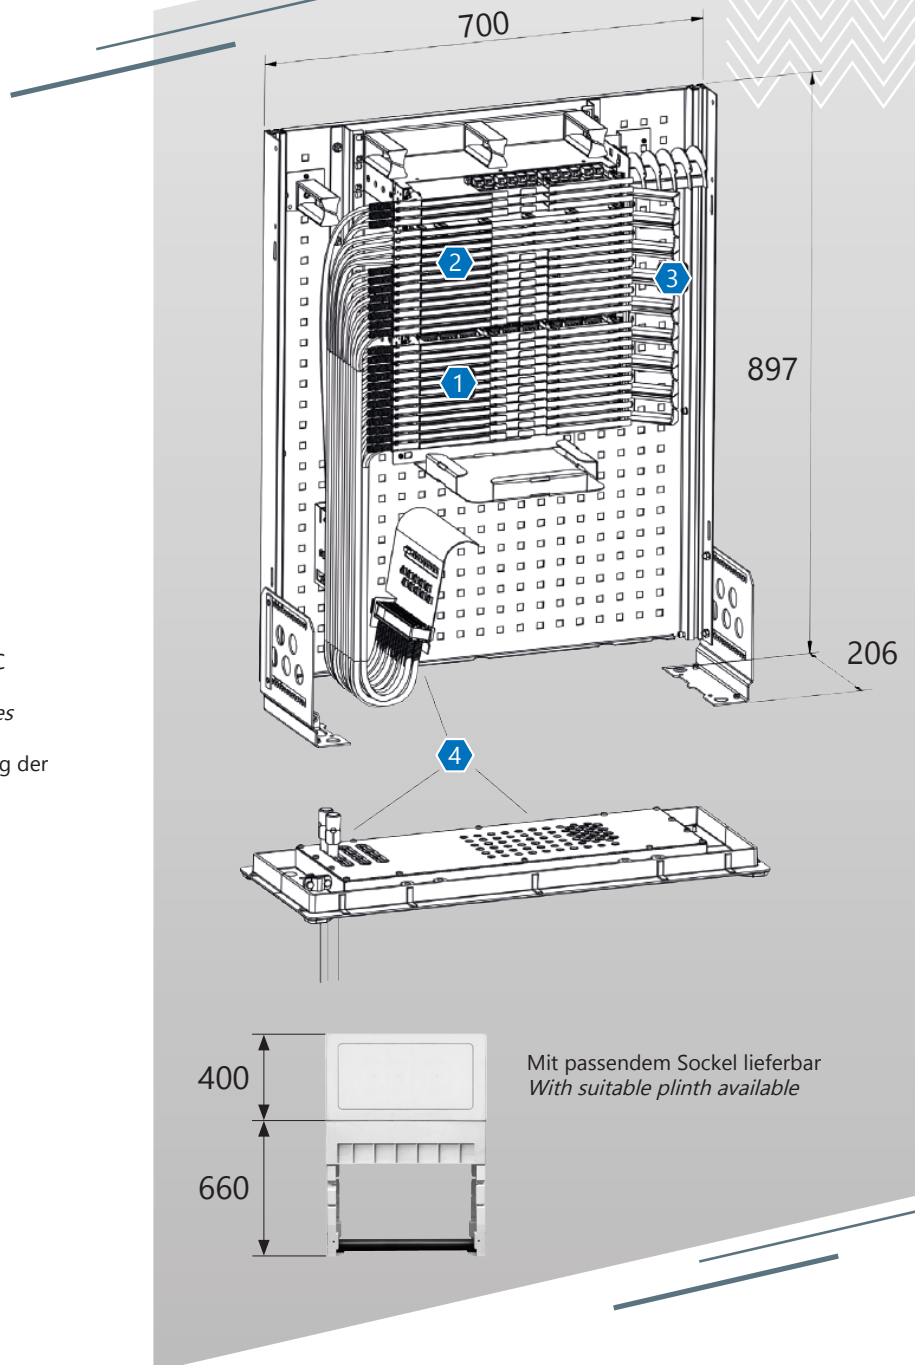

Mit passendem Sockel lieferbar
With suitable plinth available

Geprüft nach / *In accordance with*

DIN 47609
IK 10 (DIN EN 50102/A1, VDE 0470-100/A1, DIN EN 62262/A1, VDE 0470-100/A1)
IP 54 (DIN EN 60529, VDE 0470)

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.